

Ficha técnica

HERMETIC



UNE 60598-2-22

230V 50/60Hz


IP 65 IK 08



Referencia	Lúmenes	Autonomía	Lámpara	Batería	Potencia	Modo de funcionamiento
DE-100L	110	1	LED 0,25W	Ni-Cd 3,6V/600mAh	1	No permanente

Alumbrado de Emergencia. HERMETIC. DE-100L hecho por Normalux. Lúmenes 110 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/600mAh. IP 65. IK 08. Versión Estandar. Acabado Blanco. Difusor Transparente. Carcasa hecha de Policarbonato. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 361 x 131 x 69. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.

Curva Isolux

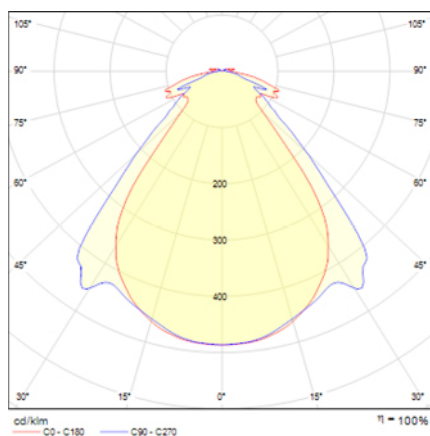

Cotas

