

Ficha técnica

HERMETIC



UNE 60598-2-22

230V 50/60Hz


IP 65 IK 08



| Referencia | Lúmenes | Autonomía | Lámpara | Batería | Potencia | Modo de funcionamiento |
|------------|---------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|
| DE-150L | 140 | 1 | LED 0,25W | Ni-Cd 3,6V/750mAh | 1 | No permanente |

Alumbrado de Emergencia. HERMETIC. DE-150L hecho por Normalux. Lúmenes 140 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP 65. IK 08. Versión Estandar. Acabado Blanco. Difusor Transparente. Carcasa hecha de Policarbonato. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 361 x 131 x 69. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.

Curva Isolux

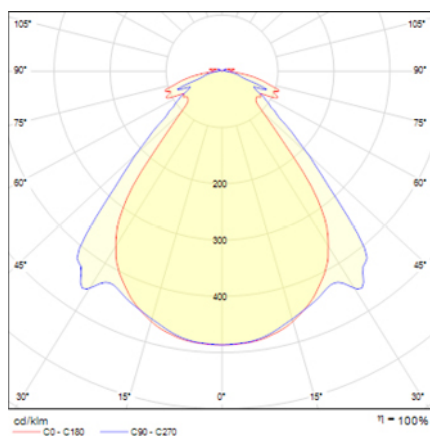

Cotas

