

## Ficha técnica

# HERMETIC



UNE 60598-2-22

230V 50/60Hz


IP 65 IK 08



Referencia	Lúmenes	Autonomía	Lámpara	Batería	Potencia	Modo de funcionamiento
DE-200L	200	1	LED 0,25W	Ni-Cd 3,6V/750mAh	1,1	No permanente

Alumbrado de Emergencia. HERMETIC. DE-200L hecho por Normalux. Lúmenes 200 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP 65. IK 08. Versión Estandar. Acabado Blanco. Difusor Transparente. Carcasa hecha de Policarbonato. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 361 x 131 x 69. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.

## Curva Isolux

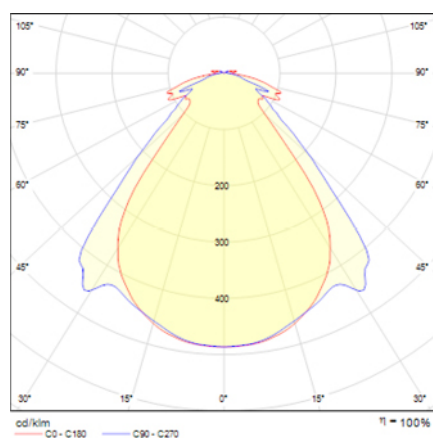

## Cotas

