

TEMPORIZADOR ELECTRONICO

INSTRUCCIONES DE USUARIO

referencia: **MI PLA 001R**


- Temporizador electrónico extraplano, de 12mm. de grosor, para instalación en cajas de registro.
- Debido a sus pequeñas dimensiones puede instalarse en cajas universales detrás de los pulsadores.
- Temporización ajustable entre 30seg. y 10min.
- Protección térmica incorporada.
- Admite cargas R y L:
 - Válido para cargas de incandescencia y halógenas a 230V~.
 - Válido para transformadores MBT ferromagnéticos.
 - Válido para transformadores MBT electrónicos que admitan regulación a principio de fase.
- Carga máxima: 400W. incandescencia, halógenas 230V. y halógenas MBT electrónicos.
320W. halógenas MBT ferromagnéticas.
36W. para motores.
- Carga mínima: 40W. incandescencia, halógenas 230V. y halógenas MBT electrónicos.
50W. halógenas MBT ferromagnéticas.
- Control por pulsación, hasta 3 pulsadores con neón y un número ilimitado de pulsadores sin neón.
- 2 modos de funcionamiento:
 - Modo temporizador rearmable.
 - Modo telerruptor temporizado.

Características técnicas


Tensión de alimentación		230V~50Hz
Consumo		5VA
Válido para...		Incandescencia y halógenas
Carga máxima	Incandescencia, halógenas 230V y halógenas MBT con transformadores electrónicos	400W
	Halógenas MBT con transformadores ferromagnéticos	320W
	motores	36W
Configuración a través de...		Conmutador de modo
Admite hasta...		3 pulsadores luminosos y un número ilimitado de pulsadores no luminosos
Dimensiones		45 X 45 X12mm
Peso		22gr
Temperatura de funcionamiento		0°C/+40°C
Temperatura de almacenamiento		-30°C/+70°C
Grado de protección (envolvente)		IP 20 según UNE 2034
De acuerdo con la norma		UNE-EN 60669-2-1 y UNE-EN 60669-2-3

Esquemas de instalación


INSTALACION 2 HILOS

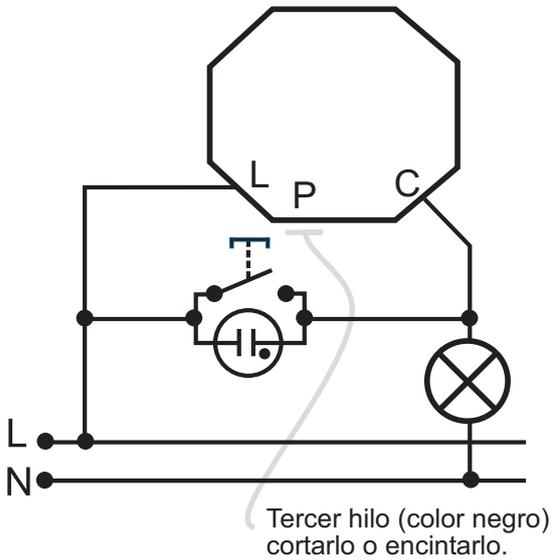

INSTALACION 3 HILOS

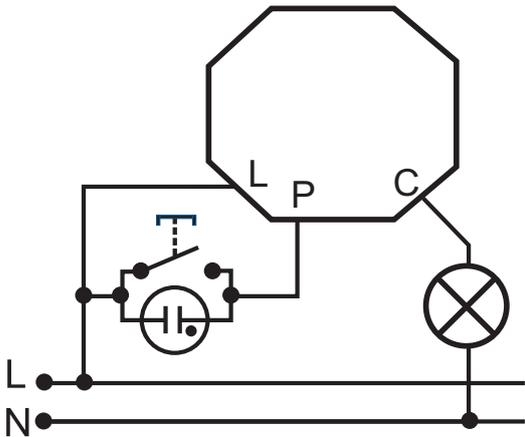


INSTALACION PARA BAÑO: EXTRACTOR + LUZ

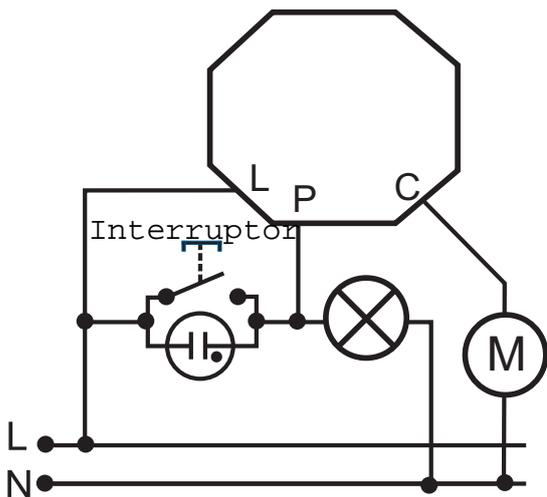


Ejemplo de sustitución de una instalación conmutada por una instalación con **minutero + pulsador**

INSTALACION PREVIA

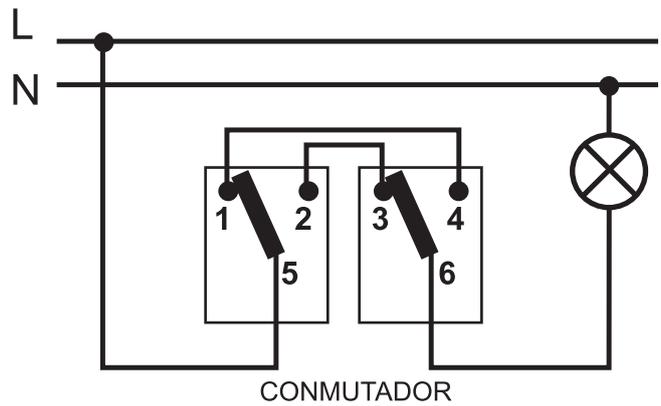

NUEVA INSTALACION

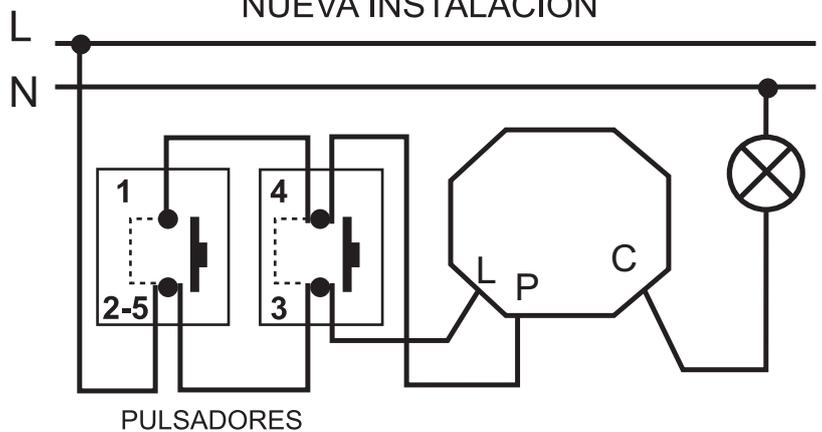

DINUY, S.A.

E-mail: info@dinuy.com

www.dinuy.com